www.solinerglobal.com

讯联股份®
SOLINER

过滤精度高、纳污能力强

液压过滤器、 滤芯

南京讯联液压技术股份有限公司

关于讯联

南京讯联液压技术股份有限公司成立于2003年，多年来公司坚持走多元化可持续发展之路，不断进行技术创新。

公司致力于流体工业，我们可为用户设计、开发和制造全系列液压过滤器（滤芯、液压附件）、风电润滑（润滑系统、水冷系统、离线精滤系统）、液压件（螺纹插装阀&阀组、摆线马达、齿轮泵）、传感器微系统等全面解决方案。

产品广泛应用于工程机械、冶金、航空航天、风力发电、机床、石油、化工、船舶等行业。作为一家以客户为中心的公司，我们努力为客户提供高品质的产品和服务。我们拥有完善的研发能力和先进的生产设备，致力于创新和卓越。

高品质的客户服务

坚信客户利益与需求高于一切，为此我们提供涵盖定制化设计改造、快速响应服务团队和专业流体解决方案在内的全方位产品服务体系。

——凡客户所需，必全力以赴

先进加工中心

讯联拥有合计35000㎡的生产车间，包含机加工车间、恒温电磁阀车间、恒温纡磨车间、钣金车间、滤芯车间、液压装配车间。各类专业智能化生产设备，如日本Mazak柔性生产线、DOOSAN智能加工单元岛、德国Peter Wolters磨床、美国SUNNEN珩磨床、德国进口滤芯生产线、智能化仓储设备等等。

技术检测中心

讯联拥有合计3200㎡各类实验室，包含风力润滑系统综合性能、高低温试验、液压过滤、冷却器换热性能、结构综合性能等多个专业实验室。同时也拥有大量优秀技术人才，有完善的产品研发体系。

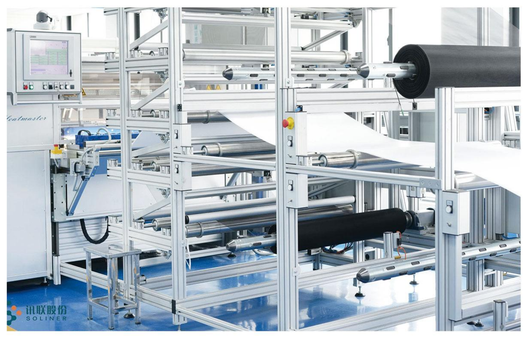





SANY
XCMG 徐工集团
LiuGong 柳工
SHANTUI
LONKING 龙工
XINYUAN
IHI
LOVOL
SUNWARD 山河智能
福龙马 FULONGMA
NGC
山东临工 SDLG
ENVISION 远景能源
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO., LTD.
MINGYANG ELECTRIC 明阳电气
中国中车 CRRC
CAT
ZOOMLION 中联重科
运达风电 WINDEY
上海电气 SHANGHAI ELECTRIC
同力重工 TONLY
TZ
DEC 东方电气
GOLDWIND 金风科技
常发农装

液压过滤器

EF 系列吸油过滤器

流量范围: 350~1400L/min
工作温度: -40℃~+120℃
过滤材料: 金属网

XNJ 系列箱内吸油过滤器

流量范围: 25~1000L/min
工作温度: -40℃~+120℃
过滤材料: 金属网

WU 系列吸油过滤器

流量范围: 16~1000L/min
工作温度: -40℃~+120℃
过滤材料: 金属网

WF 系列吸油过滤器

工作温度: 16~1000L/min
流量范围: -40℃~+120℃
过滤材料: 金属网

SL30R1300x10 回油过滤器

长寿命、大纳污量
工作流量: 1300L/min
工作温度: -25℃~+120℃
过滤材料: 玻璃纤维

RFA 系列回油过滤器

微型直回式
流量范围: 25~1000L/min
工作温度: -40℃~+120℃
过滤材料: 玻璃纤维

RF 系列直回式回油过滤器

流量范围: 60~1300L/min
工作温度: -40℃~+120℃
过滤材料: 玻璃纤维

ZU-A 系列回油过滤器

流量范围: 10~1000L/min
工作温度: -40℃~+120℃
过滤材料:
玻璃纤维, 滤纸, 金属网， 金属丝

SOMD 先导管路过滤器

最大压力: 11MPa
流量范围: 45~160L/min
工作温度: -40℃~+120℃
过滤材料: 玻璃纤维

QH 系列压力管路过滤器

最大压力: 42MPa
流量范围: 300~660L/min
工作温度: -40℃~+120℃
过滤材料: 玻璃纤维

SLF 系列压力管路过滤器

最大压力: 6.3MPa
流量范围: 400~800L/min
工作温度: -40℃~+120℃
过滤材料: 玻璃纤维

液压过滤器及液压附件

ZU-H 系列压力管路过滤器

最大压力: 32MPa
流量范围: 10~800L/min
工作温度: -40℃~+120℃
过滤材料: 玻璃纤维, 滤纸, 金属网

MH 系列压力管路过滤器

最大压力: 28MPa
流量范围: 35~95L/min
工作温度: -40℃~+120℃
过滤材料： 玻璃纤维

PLFA、PLFB 系列压力管路过滤器

最大压力: 6.3~32MPa
流量范围: 30~660L/min
工作温度: -40℃~+120℃
过滤材料： 玻璃纤维

PAG 系列呼吸阀

空气流量: 130~150 L/min
工作温度: -40℃~+100℃
空气过滤精度: 10μm

PAF 系列预压式空气滤清器

连接形式： 法兰/螺纹
工作温度:-40℃~+100'C
密封材料： 丁晴橡胶

EF-25~120 系列液压空气滤清器

工作温度:-40℃~+100'C
空气过滤精度:105μm
油过滤精度:0.42mm

LYB 系列液位计

工作压力: ≤0.15MPa
工作温度: -30C~+100°C
壳体材料:
6061-T6

GYW 系列管式液位计

工作压力: ≤0.15MPa
工作温度: -20C~+100°C
壳体材料:
铝合金、增强尼龙

FTC 系列油箱锁盖

吸气开启压力
0.0003-0.002MPa
排气开启压力
0.01-0.016MPa

PHG 柴油箱锁盖

工作温度: -40°~+100°C
空气过滤精度: 40μm
油过滤精度: 0.5mm
空气流量: 10 L/min

产品应用场景

工程机械

风电

冶金

农用机械

石油化工

机床

航空/航天

船舶/海上工程

企业文化

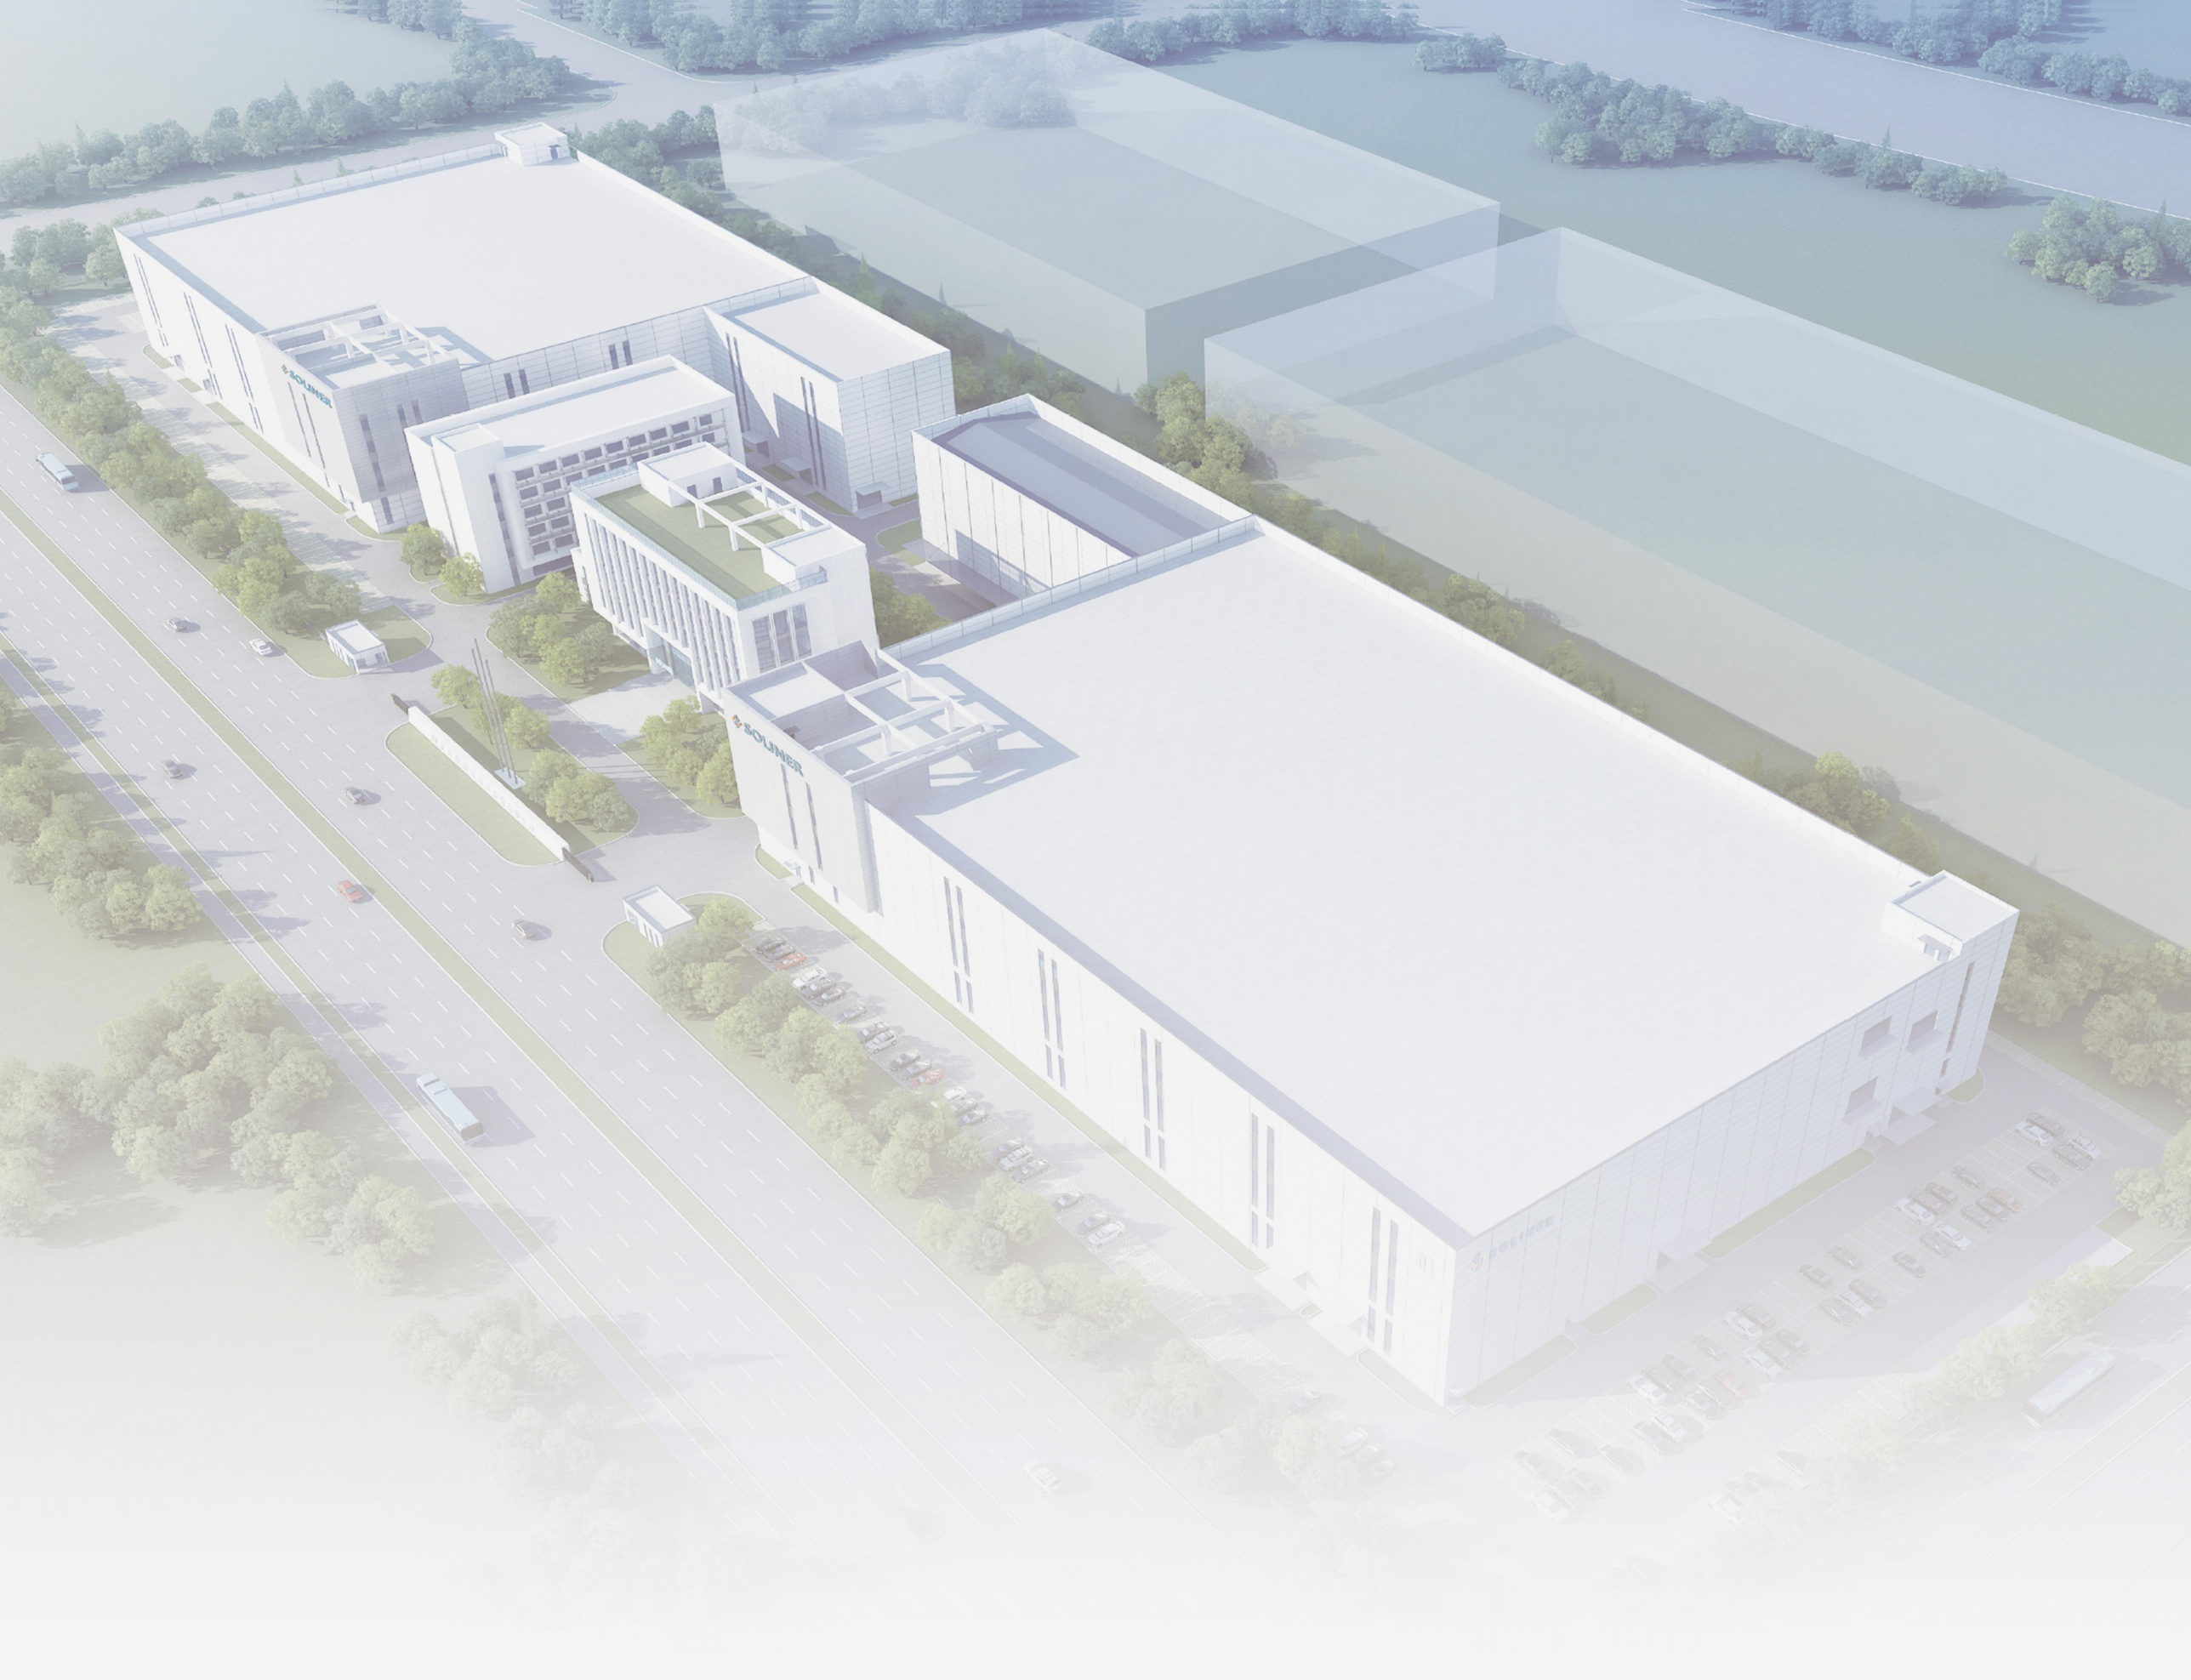

联系我们

周先生
手机：136 0516 2377
邮箱：zgl@soliner.com

孙先生
手机：180 6172 5399
邮箱：srq@soliner.com

电话: 025 8555 1160
地址: 江苏省南京市栖霞区天马路22号
网址：www.solinerglobal.com