www.solinerglobal.com

讯联股份®
SOLINER

集成度高 稳定性好

液压阀组、液压阀

南京讯联液压技术股份有限公司

关于讯联

南京讯联液压技术股份有限公司成立于2003年，多年来公司坚持走多元化可持续发展之路，不断进行技术创新。

公司致力于流体工业，我们可为用户设计、开发和制造全系列液压过滤器（滤芯、液压附件）、风电润滑（润滑系统、水冷系统、离线精滤系统）、液压件（螺纹插装阀&阀组、摆线马达、齿轮泵）、传感器微系统等全面解决方案。

产品广泛应用于工程机械、冶金、航空航天、风力发电、机床、石油、化工、船舶等行业。作为一家以客户为中心的公司，我们努力为客户提供高品质的产品和服务。我们拥有完善的研发能力和先进的生产设备，致力于创新和卓越。

高品质的客户服务

坚信客户利益与需求高于一切，为此我们提供涵盖定制化设计改造、快速响应服务团队和专业流体解决方案在内的全方位产品服务体系。

——凡客户所需，必全力以赴

先进加工中心

讯联拥有合计35000㎡的生产车间，包含机加工车间、恒温电磁阀车间、恒温纡磨车间、钣金车间、滤芯车间、液压装配车间。各类专业智能化生产设备，如日本Mazak柔性生产线、DOOSAN智能加工单元岛、德国Peter Wolters磨床、美国SUNNEN珩磨床、德国进口滤芯生产线、智能化仓储设备等等。

技术检测中心

讯联拥有合计3200㎡各类实验室，包含风力润滑系统综合性能、高低温试验、液压过滤、冷却器换热性能、结构综合性能等多个专业实验室。同时也拥有大量优秀技术人才，有完善的产品研发体系。

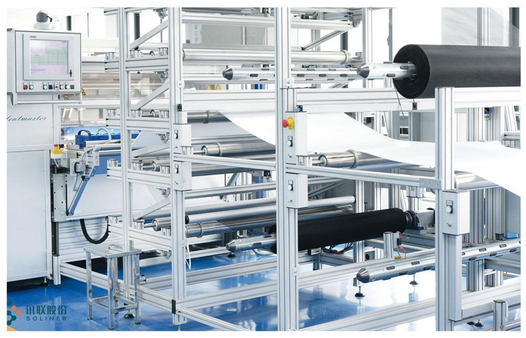





SANY
XCMG 徐工集团
LiuGong 柳工
SHANTUI
LONKING 龙工
XINYUAN
IHI
LOVOL
SUNWARD 山河智能
福龙马 FULONGMA
NGC
山东临工 SDLG
ENVISION 远景能源
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO., LTD.
MINGYANG ELECTRIC 明阳电气
中国中车 CRRC
CAT
ZOOMLION 中联重科
运达风电 WINDEY
上海电气 SHANGHAI ELECTRIC
同力重工 TONLY
TZ
DEC 东方电气
GOLDWIND 金风科技
常发农装

液压阀组

BKS-A-06/3/BJ-1

梭阀组

工作压力： 150bar

工作流量： 20L/min

BPLD-A-06/2/XY-1

先导油源阀（单联不带溢流）

工作压力： 40bar

工作流量： 20L/min

线圈电压： DC27V±15%

旁通阀开启压力：6±0.5bar

BPLD-A-06/4/GK-2

单联溢流减压阀组

工作压力： 42bar

工作流量： 20L/min

线圈电压： DC27V±15%

旁通阀开启压力：6±0.5bar

BPLD-A-06/5/JTC-1

先导阀组（双联溢流）

工作压力： 40bar

工作流量： 20L/min

线圈电压： DC28V±15%

旁通阀开启压力：6±0.5bar

BPLD-A-06/4/XG-M-D

先导阀组

工作压力：40bar

工作流量：30L/min

线圈电压：DC27V±15%

BPLD-C-06/6/XY-5

三联减压溢流阀组

工作压力：280bar

工作流量：20L/min

线圈电压：DC27V±15%

旁通阀开启压力：6±0.5bar

BPLD-C-06/5/XG-S

徐工小挖先导阀组

工作压力：350bar

工作流量：15L/min

线圈电压：DC12V±15%

旁通阀开启压力：6±0.5bar

BPLD-C-06/5/SY-S

双联减压溢流阀组

工作压力：350bar

工作流量：20L/min

线圈电压：DC14V±15%

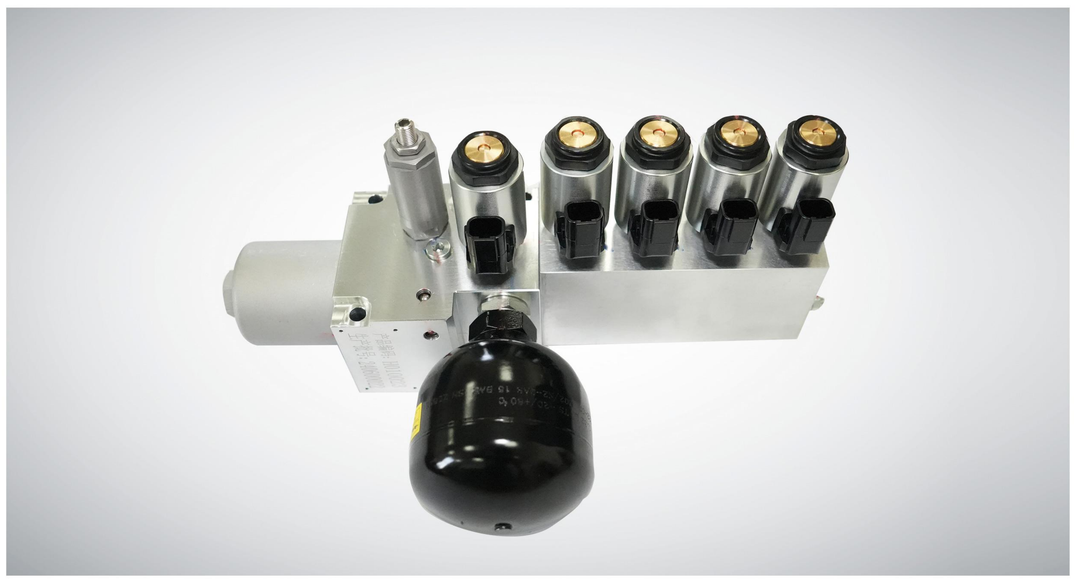

BPLD-A-06/8/JH-1

先导阀组（五联减压溢流）

工作压力：300bar

工作流量：20L/min

旁通阀开启压力：6±0.5bar

DXF-XL-B32A-HT

回油阀组

工作压力：40bar

工作流量：700L/min

旁通阀开启压力：2±0.4bar

液压阀

SPR58-38-0-N-35

减压阀

工作压力：240bar

工作流量：11.4L/min

开启压力：35±2bar

XLSV08-C20MR.00

两位两通电磁阀

工作压力：350bar

工作流量：38L/min

SV08-3-21-N-M

两位三通电磁阀

工作压力：207bar

工作流量：11.4L/min

XLSVM081-40.00

两位四通电磁阀

工作压力：350bar

工作流量：25L/min

XLFRSO-G14.00

压力补偿流量阀

工作压力：250bar

工作流量：10L/min

CV-20-002-N-G1/4

埋入式单向阀

工作压力：350bar

工作流量：20L/min

开启压力：2.1bar

XLSV06020-20.00

两位两通电磁阀

工作压力：350bar

工作流量：40L/min

CF2-08-N-030

单向阀

工作压力：350bar

工作流量：38L/min

开启压力：2.1bar

RPRV10-20-N-260

缓冲溢流阀

工作流量：56L/min

开启压力：260bar±5bar

RPRV12-20-N-000

缓冲溢流阀

开启压力：36±2Mpa

XLVBO-SE-30.00-A

平衡阀

工作压力：320bar

工作流量：40L/min

导压比：4.2:1

产品应用场景

工程机械

风电

冶金

农用机械

石油化工

机床

航空/航天

船舶/海上工程

企业文化

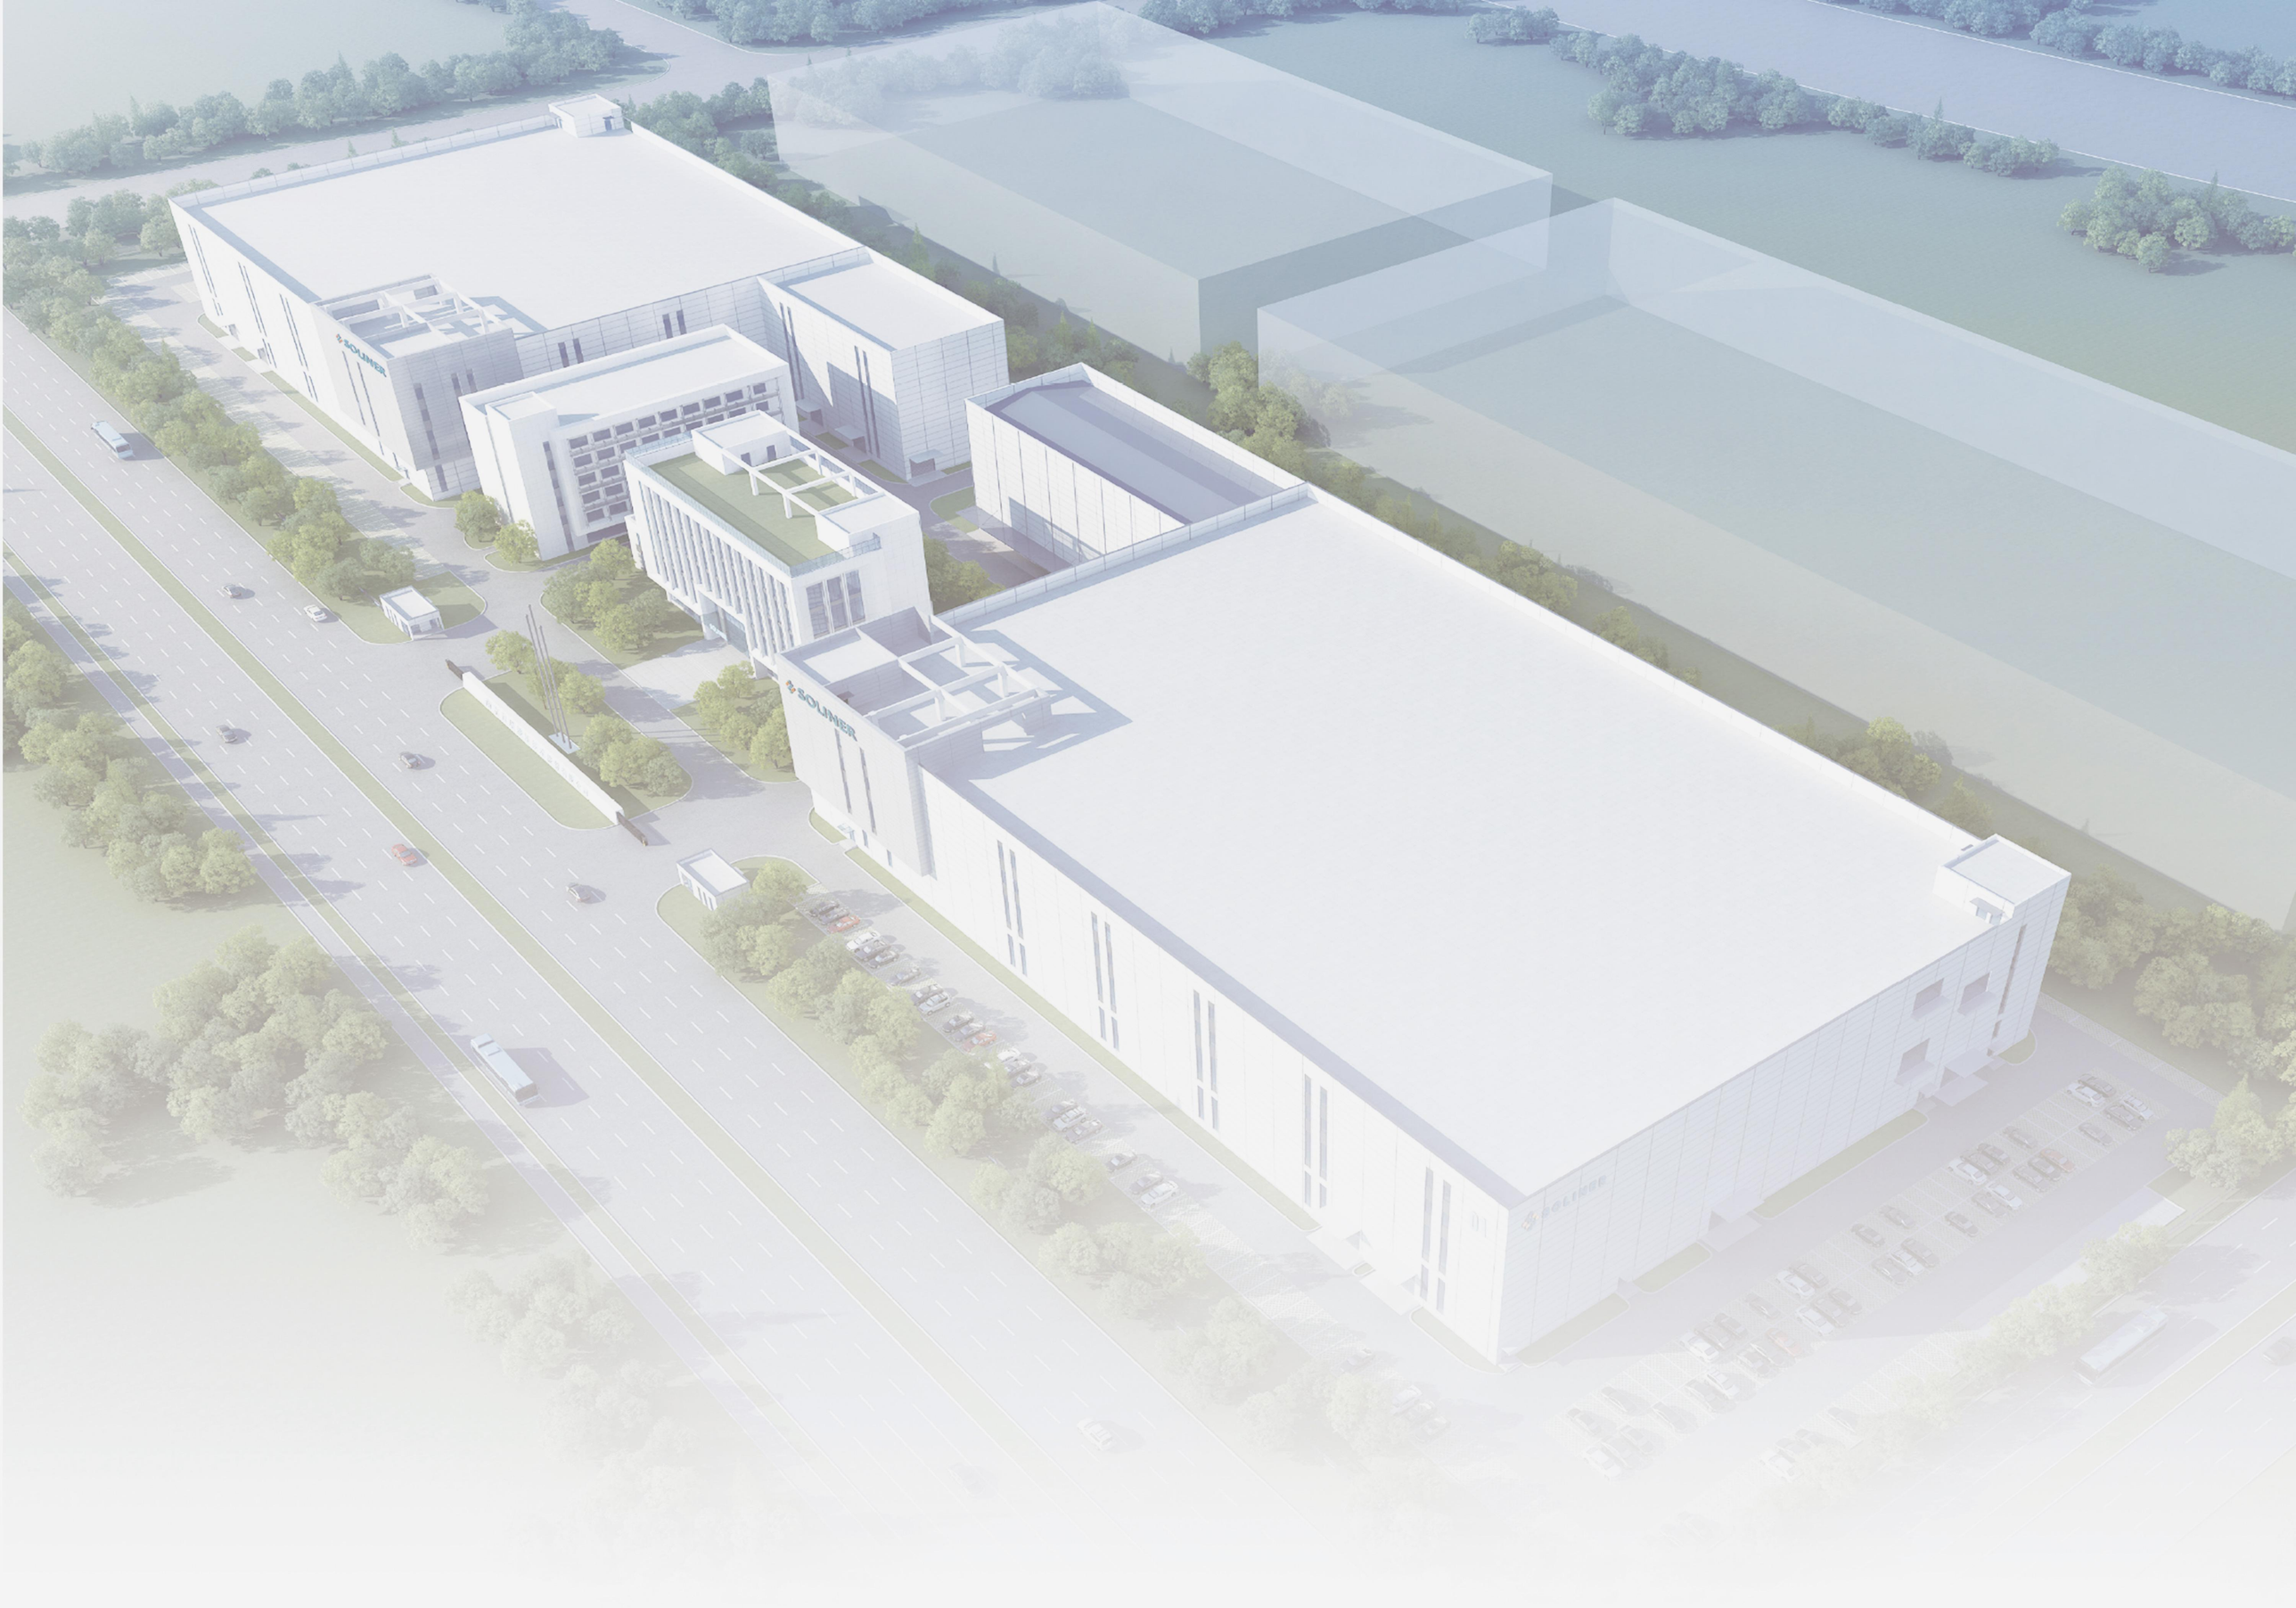

联系我们

周先生
手机：136 0516 2377
邮箱：zgl@soliner.com

孙先生
手机：180 6172 5399
邮箱：srq@soliner.com

电话: 025 8555 1160
地址: 江苏省南京市栖霞区天马路22号
网址：www.solinerglobal.com